


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO <b>Mbox-5</b>	
TENSIONE NOMINALE (V)	V <sub>n</sub> = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I <sub>n</sub> = 73
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f <sub>n</sub> = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP65

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro		Pulsante di sgancio							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT-Diff								
	Un (V)				400								
	In (A)				100								
	N°POLI				4								
	INTERVENTO				"C + AC"								
PRESE A SPINA							Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		
							380-415	380-415	380-415	380-415	380-415		
							63	32	16	16	16		
							3P+T	3P+T	3P+T	3P+T	3P+T		
							6h	6h	6h	6h	6h		
							563.6386	563.3286	563.1686	563.1686	406.1686		
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	35	4x35									
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	
		SEZ. (mmq)	25	25	2,5	25	2,5	10	4	2,5	2,5	2,5	
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. con interr. crepuscolare n°3 lampade LED		Lampada BA9s 3W	Fusibili Neozed D02	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	

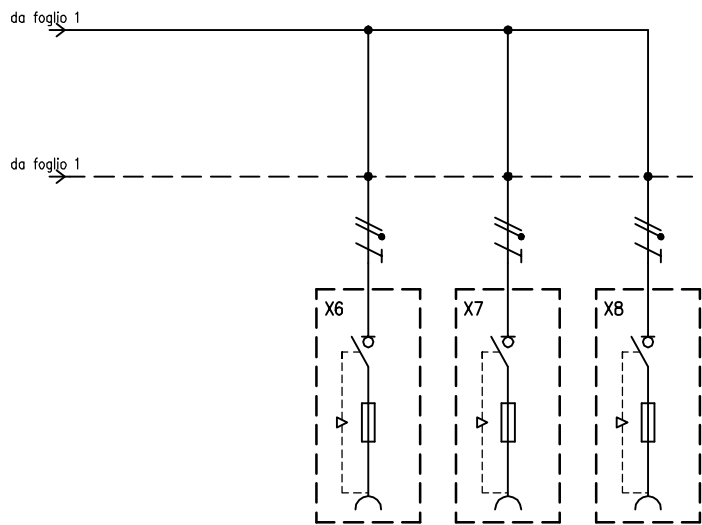

CIRCUITO		11	12	13									
DESCRIZIONE COMPONENTI													
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO												
	Un (V)												
	In (A)												
	N°POLI												
	INTERVENTO												
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)												
PRESE A SPINA	TIPO	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata									
	Un (V)	200-250	200-250	200-250									
	In (A)	16	16	16									
	N.POLI	2P+T	2P+T	2P+T									
	CONFIGURAZIONE	6h	6h	6h									
	CODICE SCAME	406.1683	406.1683	406.1683									
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE									
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5									
COMPONENTI VARI		Fusibili	Fusibili	Fusibili									
		10,3x38 Gg	10,3x38 Gg	10,3x38 Gg									