TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

Domino

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 230

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 16

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50–60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP44

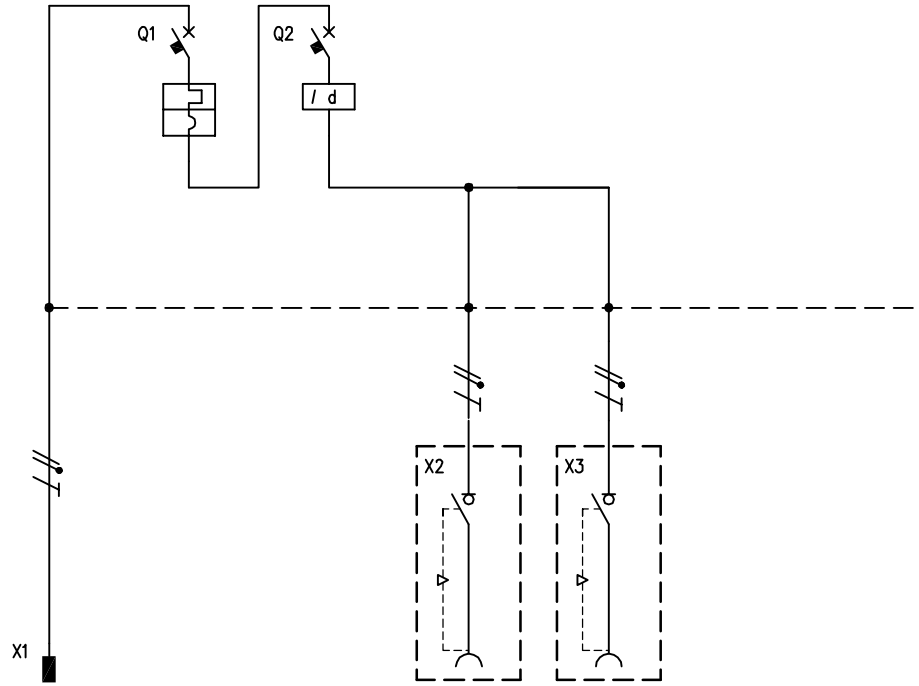

CIRCUITO		1	2	3	4	5							
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff									
	Un (V)		230	230									
	In (A)		16	25									
	N°POLI		2	2									
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo"AC"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)			30									
	.												
PRESE A SPINA	TIPO	Spina volante			Interbloccata	Interbloccata							
	Un (V)	200–250			200 – 250	200 – 250							
	In (A)	16			16	16							
	N.POLI	2P+T			2P+T	2P+T							
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h							
	CODICE SCAME	213.1633			400.1683	400.1683							
	.												
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N,PE	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE							
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5							
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN–F 3x2,5mmq 4mt											

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	06/11/2015
				DISEG.	T.Chigioni
				VISTO	G.Gozzini
				APPR.	G.Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

670.3026–77

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE