


<b>TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO</b>	
<b>Domino</b>	
TENSIONE NOMINALE (V)	V <sub>n</sub> = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I <sub>n</sub> = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f <sub>n</sub> = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66	

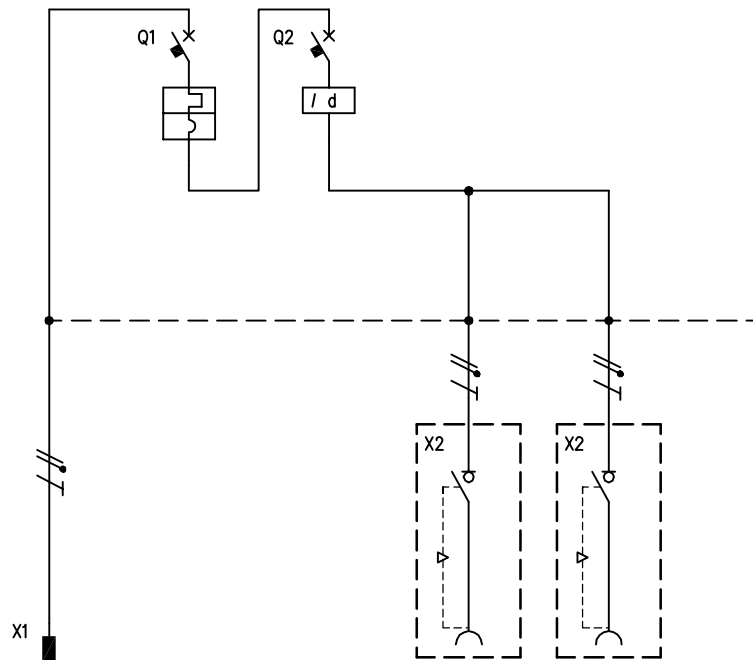

CIRCUITO		1	2	3	4	5							
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff									
	Un (V)		230	230									
	In (A)		16	25									
	N°POLI		2	2									
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)				30									
PRESE A SPINA	TIPO	Spina volante			Interbloccata	Interbloccata							
	Un (V)	200 - 250			200 - 250	200 - 250							
	In (A)	16			16	16							
	N°POLI	2P+T			2P+T	2P+T							
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h							
CODICE SCAME	218.1633			405.1683	405.1683								
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N,PE	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE							
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5							
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN-F											
		3x2,5mmq 4mt											