TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

Domino

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 230

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 16

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50–60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP66

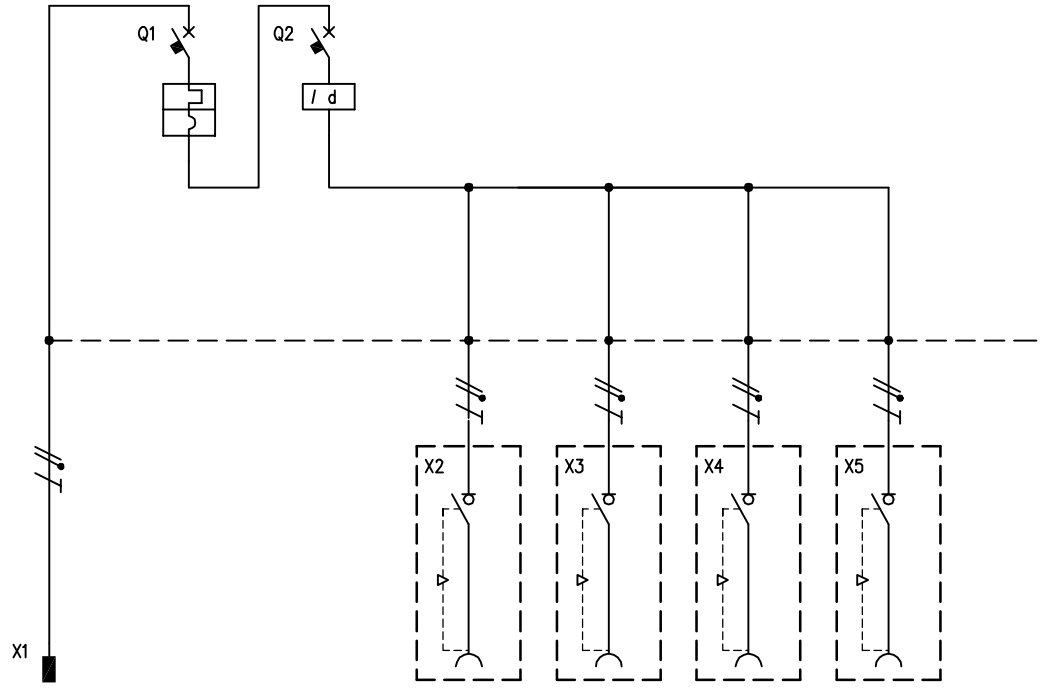

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff									
	Un (V)		230	230									
	In (A)		16	25									
	N°POLI		2	2									
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo"AC"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)			30									
	.												
PRESE A SPINA	TIPO	Spina volante			Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata					
	Un (V)	200–250			200 – 250	200 – 250	200 – 250	200 – 250					
	In (A)	16			16	16	16	16					
	N.POLI	2P+T			2P+T	2P+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h					
	CODICE SCAME	218.1663			405.1683	405.1683	405.1683	405.1683					
	.												
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N,PE	L,N	LN	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE					
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN–F 3x2,5mmq 4mt											

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	22/04/2015
				DISEG.	T.Chigioni
				VISTO	G.Gozzini
				APPR.	G.Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

670.6546–12

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE