TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO
Mobil

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 32

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50-60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP66

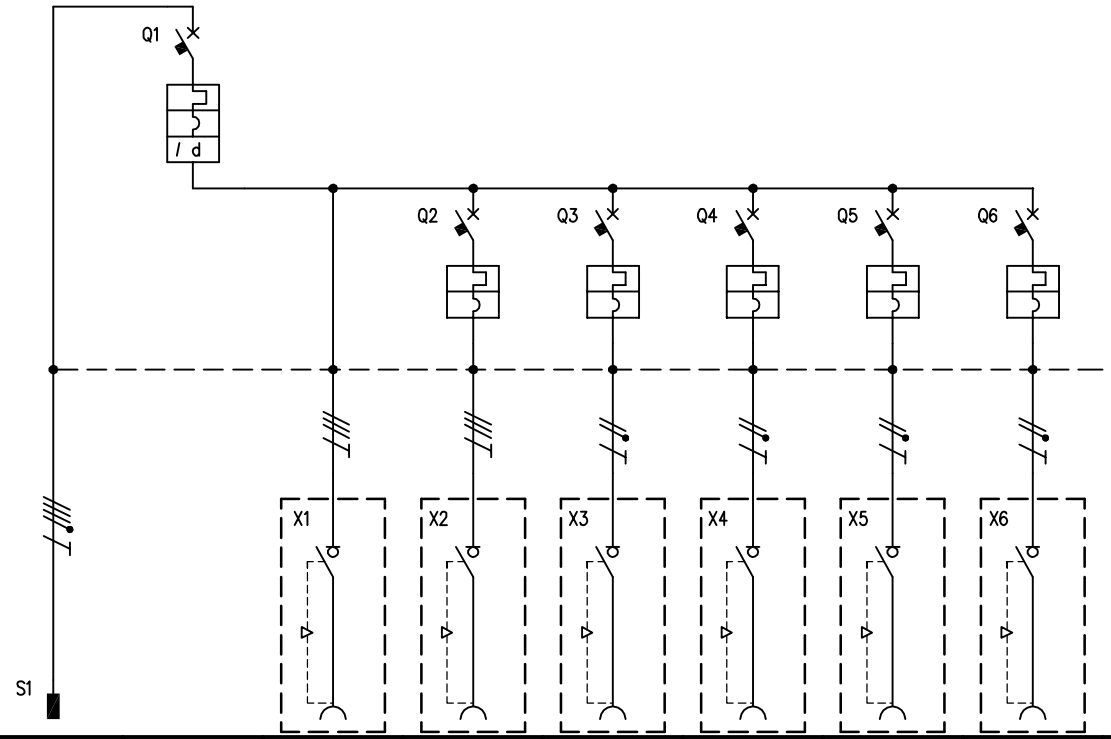

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT/diff		MT	MT	MT	MT	MT
	Un (V)		400		400	230	230	230	230
	In (A)		32		16	16	16	16	16
	N°POLI		3P+N		4	1	1	1	1
	INTERVENTO		"C"+"AC"		Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"
	POTERE INTERRUZIONE (kA)								
	Idn (mA)		30						
	.								
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Fissa		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)	346-415		380-415	380-415	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250
	In (A)	32		32	16	16	16	16	16
	N.POLI	3P+N+T		3P+T	3P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE	6h		6h	6h	6h	6h	6h	6h
	CODICE SCAME	247.3297		505.3286	505.1686	505.1683	505.1683	505.1683	505.1683
	.								
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)								
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE
	SEZ. (mmq)	4	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI									

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	01/06/2017
				DISEG.	C.Romelli
				VISTO	G.Gozzini
				APPR.	G.Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

670.9566-466

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE