


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO <b>Domino</b>	
TENSIONE NOMINALE (V)	V <sub>n</sub> = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I <sub>n</sub> = 100
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f <sub>n</sub> = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66	

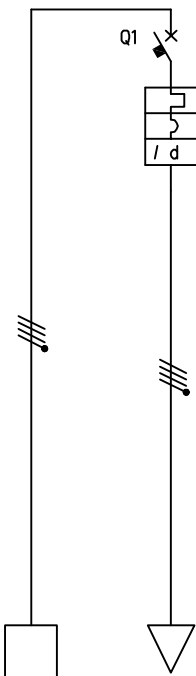

CIRCUITO		1	2										
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT/Diff										
	Un (V)		400										
	In (A)		100										
	N°POLI		4										
	INTERVENTO		Tipo "AC"										
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
PRESE A SPINA	Idn (mA)		30										
	TIPO												
	Un (V)												
	In (A)												
	N.POLI												
	CONFIGURAZIONE												
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	dir. int.	dir. int.										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N										
	SEZ. (mmq)	25	25										
COMPONENTI VARI													