


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Domino	
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 400	
CORRENTE NOMINALE (A) In = 63	
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50/60	
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66	

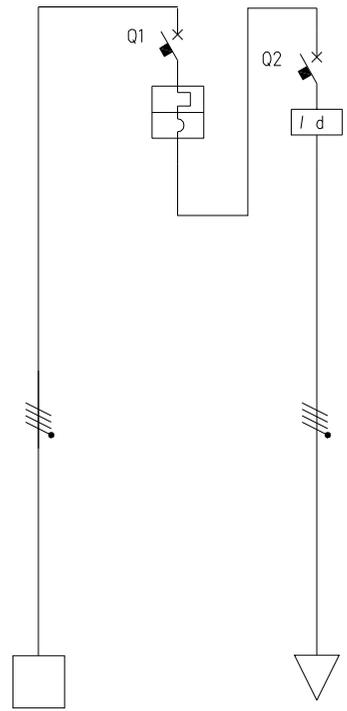

CIRCUITO		1	2	3									
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff									
	Un (V)		400	400									
	In (A)		63	63									
	N°POLI		4	4									
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
PRESE A SPINA	Idn (mA)			300									
	TIPO												
	Un (V)												
	In (A)												
	N.POLI												
	CONFIGURAZIONE												
MORSETTI	CODICE SCAME												
	N°xSEZ. (mmq)	4x25		4x25									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N									
	SEZ. (mmq)	16	16	16									
COMPONENTI VARI													