




|   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| 1   |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO<br>Proconnect Series |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| TENSIONE NOMINALE (V)<br>$V_n = 380-440$            |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| CORRENTE NOMINALE (A)<br>$I_n = 400$                |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| FREQUENZA NOMINALE (Hz)<br>$f_n = 50-60$            |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:<br>IP65                 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |

Front View

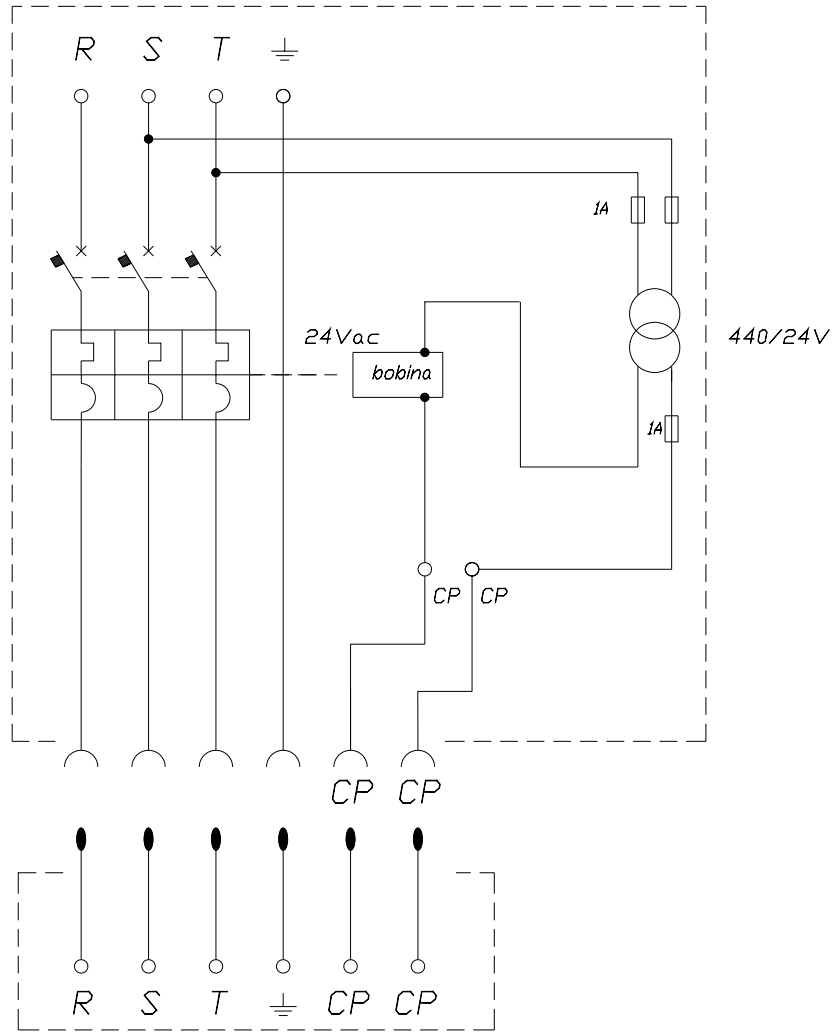

Rear View



PLUG

|      |  |          |  |                   |  |                       |  |  |  |              |  |           |  |   |  |
|------|--|----------|--|-------------------|--|-----------------------|--|--|--|--------------|--|-----------|--|---|--|
| F    |  |          |  | DATA 09/10/2019   |  | <br>PARRE - (Bergamo) |  | A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti |  |              |  |           |  | F |  |
|      |  |          |  | DISEG. T.Chigioni |  |                       |  | MP50000  |  | 899.IN40086M |  | FOGLIO DI |  |   |  |
| REV. |  | MODIFICA |  | DATA              |  |                       |  | APPR. G.Gozzini  |  |              |  | SEGUE     |  |   |  |
| 1    |  | 2        |  | 3                 |  | 4                     |  | 5  |  | 6            |  | 7         |  | 8 |  |