

Sealtubo CONFLEX

CONSTRUÇÃO:



condute metálico flexível, fabricado em espiral de fita de aço com proteção de alta resistência à corrosão e revestido externamente com uma camada de PVC (Polivinil Clorídrico) extrudado aspirado.

APLICAÇÕES:

- Proteção de fios elétricos em ambiente adversos internos
- Muito usado para instalações elétricas de prensas, painéis motores de máquinas operatrizes, etc.

VANTAGENS:

- Suas grandes vantagens são: leveza, resistência e alta flexibilidade que permitem fazer instalações em locais de pouco espaço em que se necessite pequeno raio de curvatura.
- Compensa movimentos e isola vibrações.
- Impermeável à maioria dos líquidos, o que significa proteção para o cabo elétrico de: Água, poeira, fumaças corrosivas, abrasão, etc.

“CONFLEX” é um produto S.P.T.F. com marca registrada

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


SEALTUBO CONFLEX PRETO ASPIRADO								
Ø Nom. pol./mm	Referência Zincado	Diâmetro			Raio Curv. (mm)	Comp. Padrão metros	Bobinas metros	
		Externo (mm)	Toler.	Interno (mm)				Toler.
3/8"	SCPZ-6038	16,8	0,25	12,6	0,25	50	40	280 mts
1/2"	SCPZ-6012	20,2	0,25	16	0,25	55	40	200 mts
3/4"	SCPZ-6034	25,2	0,3	21	0,25	60	40	240 mts
1"	SCPZ-601	32	0,3	26,8	0,3	75	40	160 mts
28	SCPZ-6028	32,5	0,3	27,8	0,3	80	40	
1.1/4"	SCPZ-60114	40,8	0,3	35	0,3	80	15	
1.1/2"	SCPZ-60112	46,4	0,4	40,4	0,4	90	15	
40	SCPZ-6040	47	0,4	41,4	0,4	100	15	
2"	SCPZ-602	58	0,4	51,4	0,4	150	15	
54	SCPZ-6054	61	0,4	54,6	0,4	150	15	

Outros comprimentos sob consulta

O Sealtubo da linha Conflex (Aspirado) aceita montagem com os seguintes conectores:

Nom.	GM	GM/CA	GM/CA	GF/GA	GMZL	GMZL-90°	GFZL	GMZL	GMZL	GM/CA	GM/RA-45°	GM/RA-90°	GF/RA	GF/RA
3/8"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1/2"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3/4"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
28	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1/4"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1/2"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
54	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Legenda Exemplo	Legenda Exemplo
SCPZ-6038	SCPC-6038
S = Sealtubo	S = Sealtubo
C = Conflex	C = Conflex
P = Preto	P = Preto
Z = Zincado	C = Cobreado
60°C = Temp.	60°C = Temp.
38 = Bitola	38 = Bitola

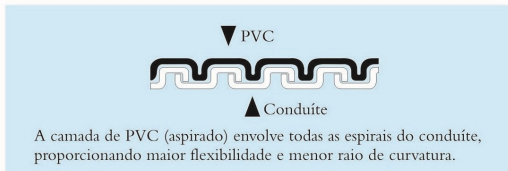

Obs.: As dimensões do diâmetro externo/interno, está baseada na Norma UL-360.

* Os condutores de aço atendem as suas normas de fabricação e podem ser: NBR-7008, NBR-7013, NBR-5007 ou outra.

O PVC auto-extinguível que envolve o conduíte atende a Norma UL 94VO para temperaturas de -5°C até +60°C.

***Sob consulta pode ser fabricado na cor branca ou outra.**