




Abracadadeira com tampa

Abraçadeira com tampa

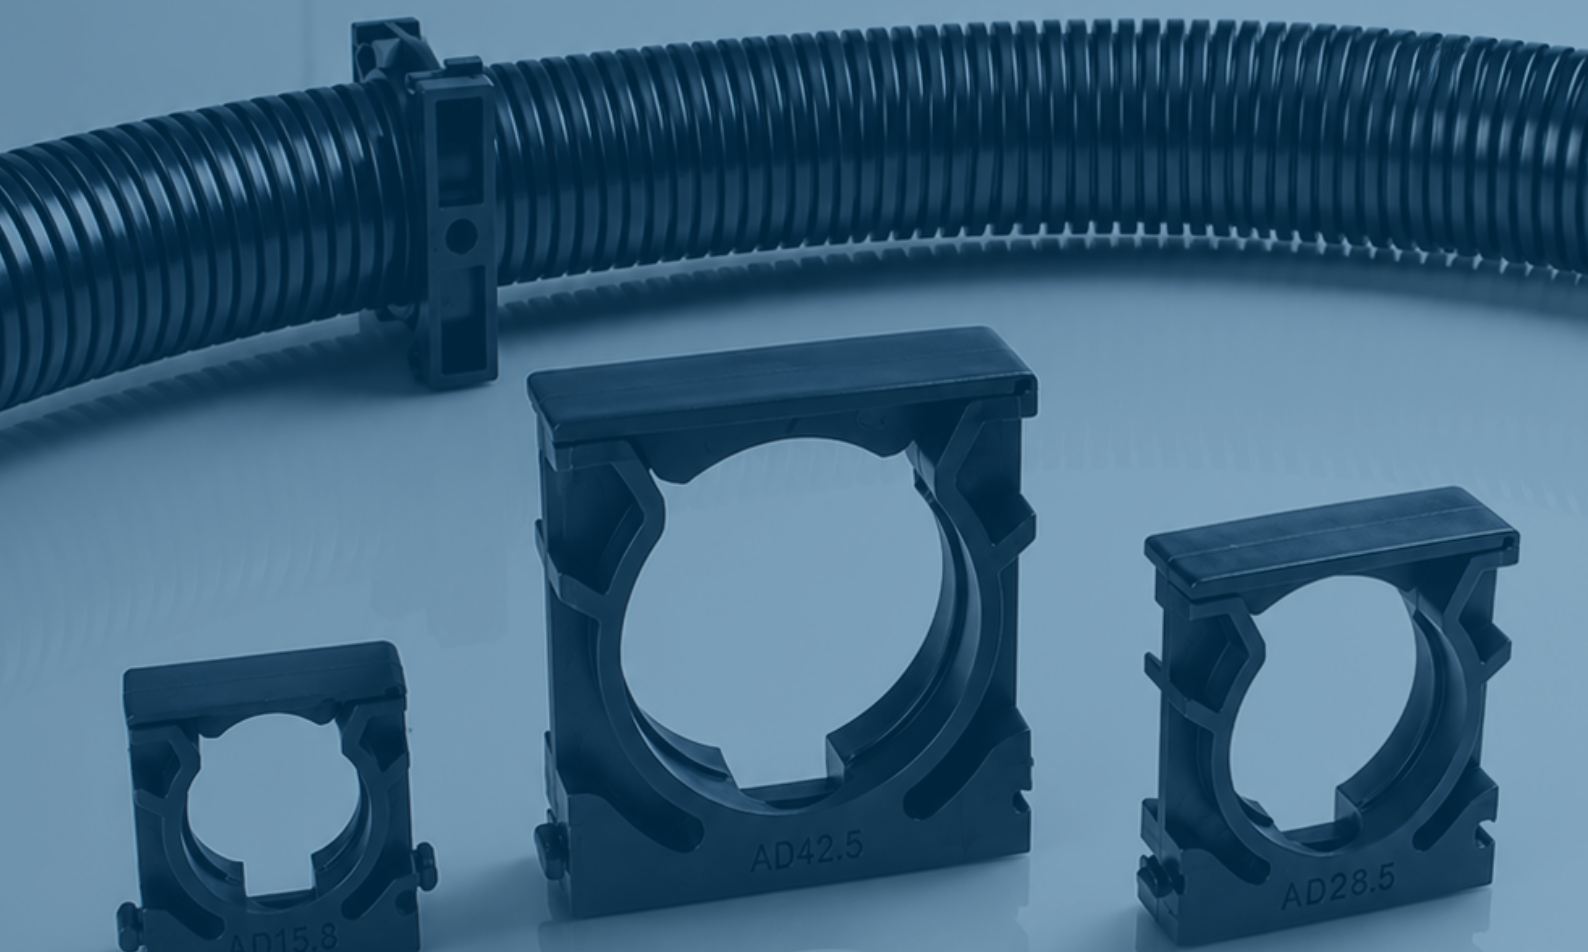


Especificação Técnica

Material: Nylon PA66 livre de halogênio, aprovado pela UL (classificação de inflamabilidade UL94 V-2)

Temperatura de trabalho: -40°C a +100°C | Resistência térmica momentânea: até 120°C

Cor: Preto (RAL 9005)

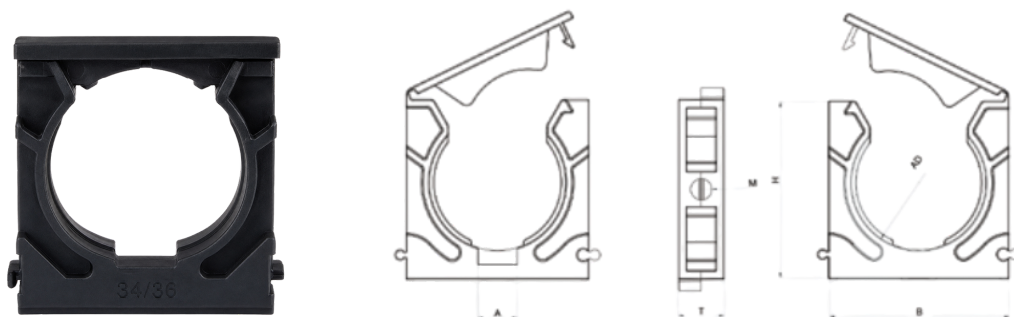

Preto (RAL 9005)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA ROSCA	AD CONDUITE (mm)	H (mm)	B (mm)	T (mm)	M (mm)	A (mm)
0110064007G	ABRACADEIRA C/ TAMP A P/ CONDUITE AD10.0 PG7 PT	PG7	AD10	30	23	12.5	4	6.5
0110064009G	ABRACADEIRA C/ TAMP A P/ CONDUITE AD13.0 PG9 PT	PG9	AD13	30	23	12.5	4	6.5
0110064011G	ABRACADEIRA C/ TAMP A P/ CONDUITE AD15.8 PG11 PT	PG11	AD15.8	30	23	12.5	4	6.5
0110064016G	ABRACADEIRA C/ TAMP A P/ CONDUITE AD21.2 PG16 PT	PG16	AD21.2	35	30	15	5	6.5
0110064021G	ABRACADEIRA C/ TAMP A P/ CONDUITE AD28.5 PG21 PT	PG21	AD28.5	42	38	16	6	11.5
0110064029G	ABRACADEIRA C/ TAMP A P/ CONDUITE AD34.5 PG29 PT	PG29	AD34.5	51	43	16	6	11.5
0110064036G	ABRACADEIRA C/ TAMP A P/ CONDUITE AD42.5 PG36 PT	PG36	AD42.5	61	51	16	6	11.5
0110064048G	ABRACADEIRA C/ TAMP A P/ CONDUITE AD54.5 PG48 PT	PG48	AD54.5	74	64	20	6	11.5