

Han 3EMC-HBM-SL-C (cover w/o gasket)

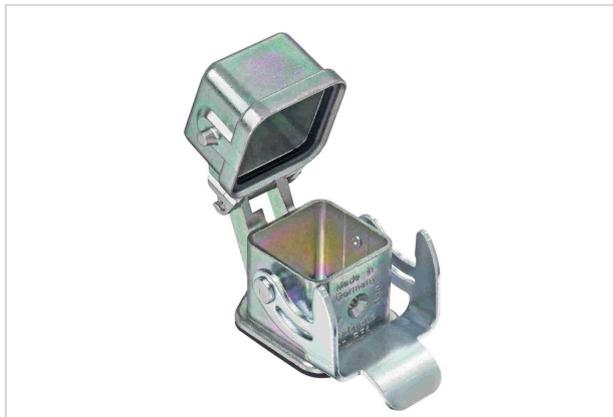


Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

| | |
|--------------------|---|
| Código | 09 62 003 0307 |
| Especificação | Han 3EMC-HBM-SL-C (cover w/o gasket) |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09620030307 |

Identificação

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Categoria | Carcaças/Bases |
| Linhas de carcaças/bases | Han® EMC |
| Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
| Descrição da carcaça/base | Com tampa metálica |

Versão

| | |
|--------------------|--|
| Tamanho | 3 A |
| Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
| Campo de aplicação | Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC |
| Detalhes | para insertos macho |

Características técnicas

| | |
|--|--|
| Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
| Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
| Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP44 IP65 Com parafuso de vedação IP67 Com parafuso de vedação |
| Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 12 |

Propriedades do material

| | |
|---------------------------|---------------|
| Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
| Superfície (carcaça/base) | Não revestido |
| Cor (carcaça/base) | Não pintado |
| Material (vedação) | NBR |



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

| | |
|--|---|
| Material (trava) | Aço |
| Superfície (travamento) | Zincado |
| RoHS | conformidade com exceção |
| Exceções RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 % |
| Status ELV | conformidade com exceção |
| China RoHS | 50 |
| Substâncias REACH Annex XVII | Não contido |
| Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido |
| Substâncias REACH SVHC | Sim |
| Substâncias REACH SVHC | Fio |
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio Níquel |

Especificações e aprovações

| | |
|------------|--|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| CE | Sim |
| Aprovações | DNV GL |

Dados comerciais

| | |
|--|---------------|
| Tamanho de embalagem | 10 |
| Peso líquido | 61.9 g |
| País de origem | Romênia |
| Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
| GTIN | 5713140073043 |