

## Han 48HPR mounting cover 10XM25

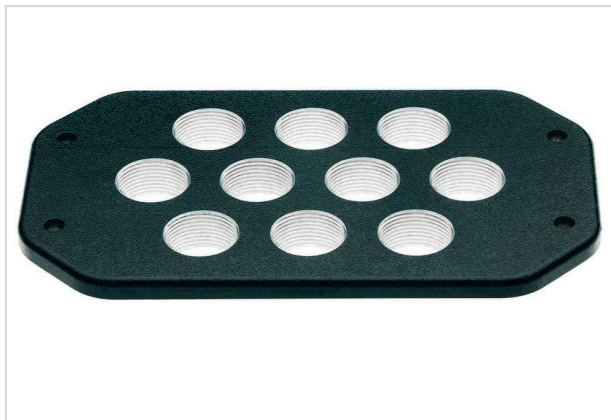


Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 40 048 9860
Especificação	Han 48HPR mounting cover 10XM25
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19400489860">https://b2b.harting.com/19400489860</a>

### Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han® HPR
Tipo de carcaça/base	Tampa de montagem
Descrição da carcaça/base	Pino distanciador M6

### Versão

Tamanho	48 B
Entrada de cabo	10x M25
Tipo de trava	Trava parafuso
Campo de aplicação	Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Conteúdo da embalagem	4 distanciadores 4x Parafuso M6 4 arruelas

### Características técnicas

Toque de aperto (travamento do parafuso)	4 Nm
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65 IP68 IP69 / IPX9K conforme ISO 20653

### Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido Resistente à corrosão
-------------------------	---



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)
Material (vedação)	NBR
Material (trava)	Aço inox
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Número ECHA SCIP	5b0b428a-c671-4c90-9b6d-16804ea5737a
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Níquel Naftaleno

## Especificações e aprovações

Aprovações	DNV GL
------------	--------

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	603 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140130418