




# LAYOUT BATTERIA DI PRESE GRP



Foratura pressacavo di ingresso (utilizzare centrino predisposto)

Utilizzare pressacavo max M32 (foro passante)

350

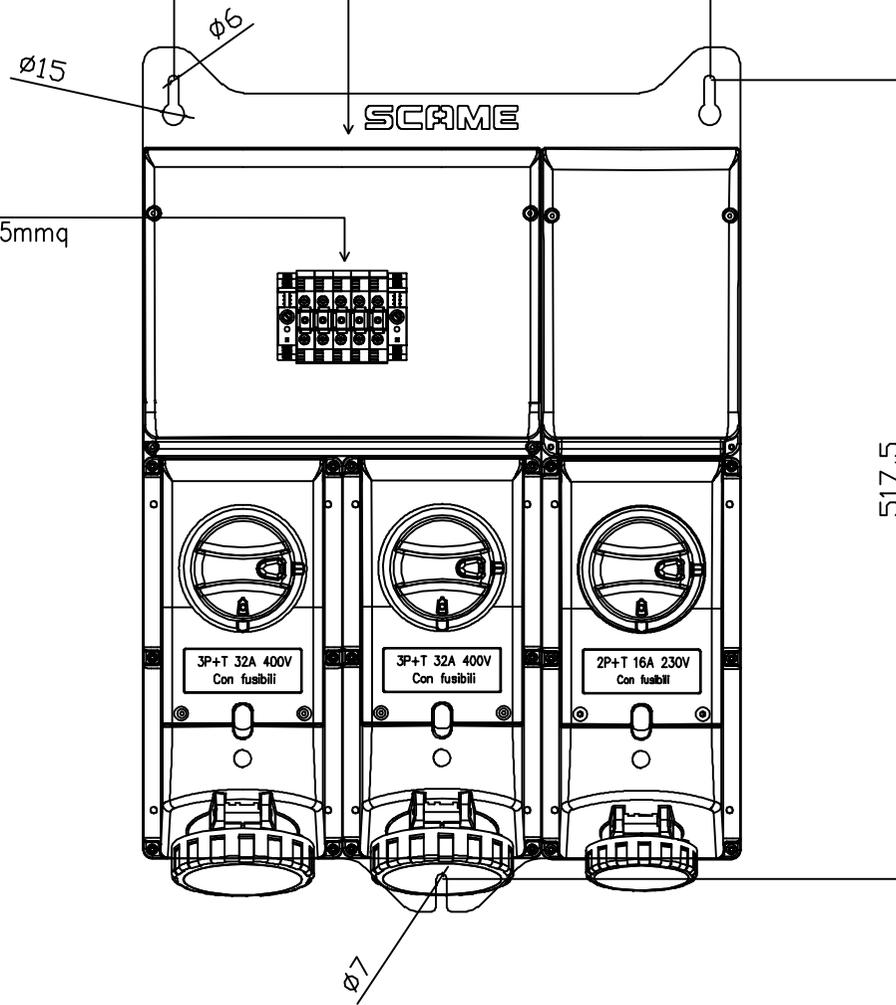

Caratteristiche Tecniche:

Codice Atex: II3D

Tipo di protezione: Ex tc IIIC T90°C Dc IP66

Ta: -25°C +60°C

Pressacavo non fornito

Foratura a carico del cliente in base alle necessità di assemblaggio

Per la foratura seguire le istruzioni fornite con la batteria

Quote riportate in mm

DATA 09/07/2019  
DISEG. F.Verzeroli  
VISTO G.Gozzini  
APPR. G.Gozzini

**SCAME**  
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprietà\* di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000\_T\_001

579.EX30-163

FOGLIO DI  
SEGUE

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.				
1		2		3	4	5	6	7