


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Domino	
TENSIONE NOMINALE (V) $V_n = 400$	
CORRENTE NOMINALE (A) $I_n = 32$	
FREQUENZA NOMINALE (Hz) $f_n = 50-60$	
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66	

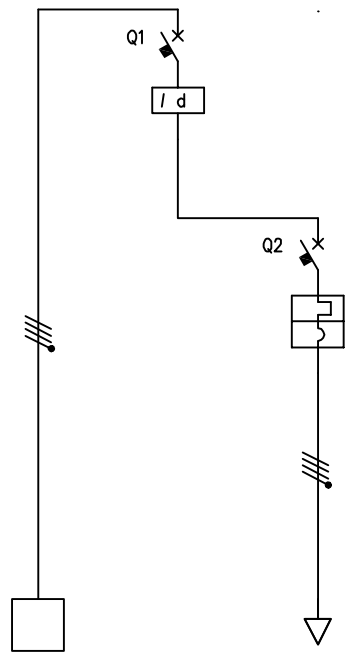

CIRCUITO		1	2	3									
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		Diff	MT									
	Un (V)		400	400									
	In (A)		40	32									
	N°POLI		4	4									
	INTERVENTO		Tipo "AC"	Curva "C"									
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)			30										
PRESE A SPINA	TIPO												
	Un (V)												
	In (A)												
	N.POLI												
CONFIGURAZIONE													
CODICE SCAME													
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	4x25											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N									
	SEZ. (mmq)	4	4	4									
COMPONENTI VARI													