


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Domino	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 230
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 32
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP66

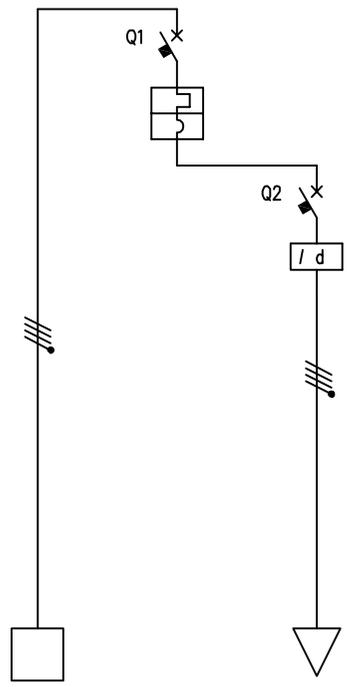

CIRCUITO		1	2	3										
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro												
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff.										
	Un (V)		230	230										
	In (A)		32	40										
	N°POLI		2	2										
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"										
	POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)				30										
PRESE A SPINA	TIPO													
	Un (V)													
	In (A)													
	N.POLI													
	CONFIGURAZIONE													
CODICE SCAME														
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	dir. int.MT		dir. int. diff.										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N	L,N	L,N										
	SEZ. (mmq)	6	6	6										
COMPONENTI VARI														