


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Domino	
TENSIONE NOMINALE (V) $V_n = 400$	
CORRENTE NOMINALE (A) $I_n = 32$	
FREQUENZA NOMINALE (Hz) $f_n = 50-60$	
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66	

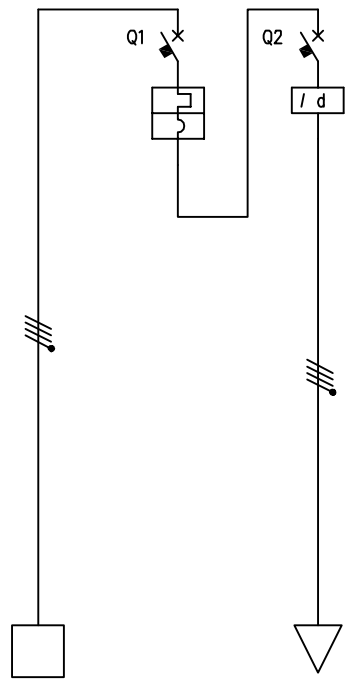

CIRCUITO		1	2	3										
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro												
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff										
	Un (V)		400	400										
	In (A)		32	40										
	N°POLI		4	4										
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"										
	POTERE INTERRUZIONE (kA)													
	Idn (mA)			300										
PRESE A SPINA	TIPO													
	Un (V)													
	In (A)													
	N°POLI													
	CONFIGURAZIONE													
	CODICE SCAME													
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	dir. int.	dir. int.	dir. int.										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N										
	SEZ. (mmq)	4	4	4										
COMPONENTI VARI														