


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Domino	
TENSIONE NOMINALE (V) $V_n = 400$	
CORRENTE NOMINALE (A) $I_n = 32$	
FREQUENZA NOMINALE (Hz) $f_n = 50-60$	
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66	

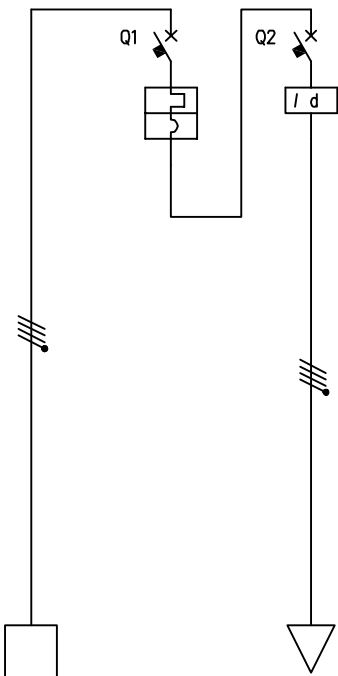

CIRCUITO		1	2	3									
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff									
	Un (V)		400	400									
	In (A)		32	40									
	N°POLI		4	4									
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "A"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)			300 Sel.									
PRESE A SPINA	TIPO												
	Un (V)												
	In (A)												
	N°POLI												
	CONFIGURAZIONE												
	CODICE SCAME												
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	dir. int.	dir. int.	dir. int.									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N									
	SEZ. (mmq)	4	4	4									
COMPONENTI VARI													