




1		2		3		4		5		6		7		8	
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO															
Proconnect Series															
TENSIONE NOMINALE (V)															
V _n = 380-440															
CORRENTE NOMINALE (A)															
I _n = 250															
FREQUENZA NOMINALE (Hz)															
f _n = 50-60															
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:															
IP65															

Front View

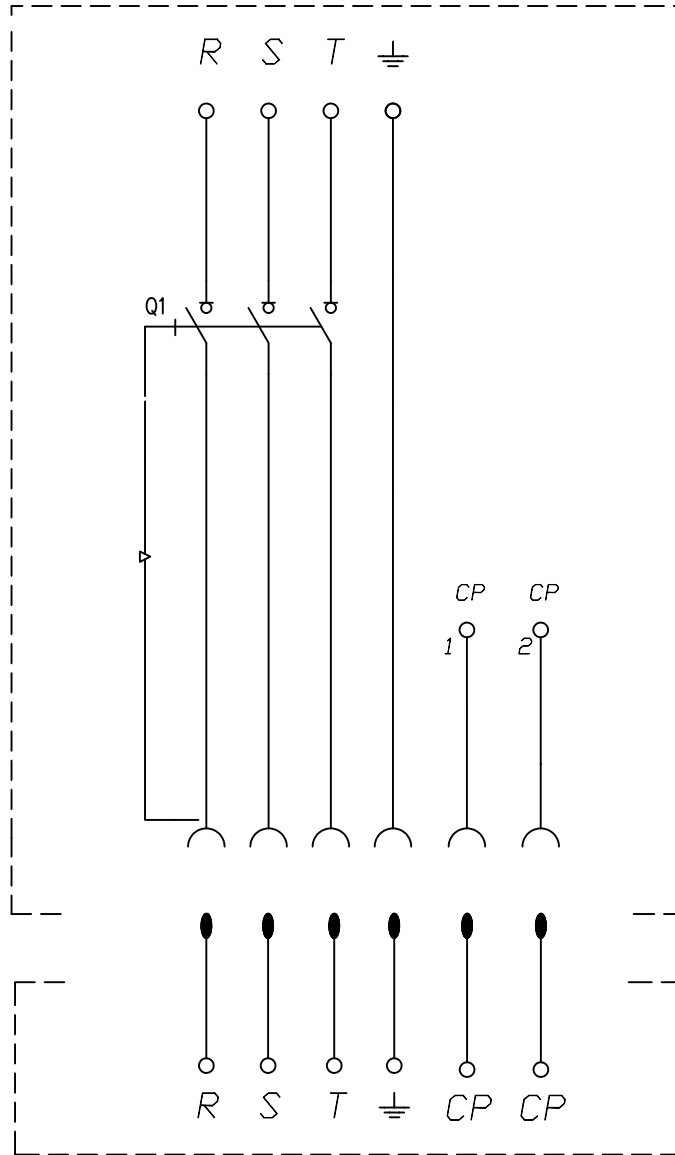

Rear View



PLUG

REV.		MODIFICA		DATA		FIRMA		APPR.		G.Gozzini		DATA		06/05/2020		DISEG.		T.Chigioni		VISTO		G.Gozzini		SCAME		PARRE - (Bergamo)		A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti		MP50000		899.IN25086		FOGLIO 1 DI		SEGUE			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	