

TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO
Proconnect Series


TENSIONE NOMINALE (V)
 $V_n = 380-440$

CORRENTE NOMINALE (A)
 $I_n = 250$



FREQUENZA NOMINALE (Hz)
 $f_n = 50-60$

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

Front View



Rear View

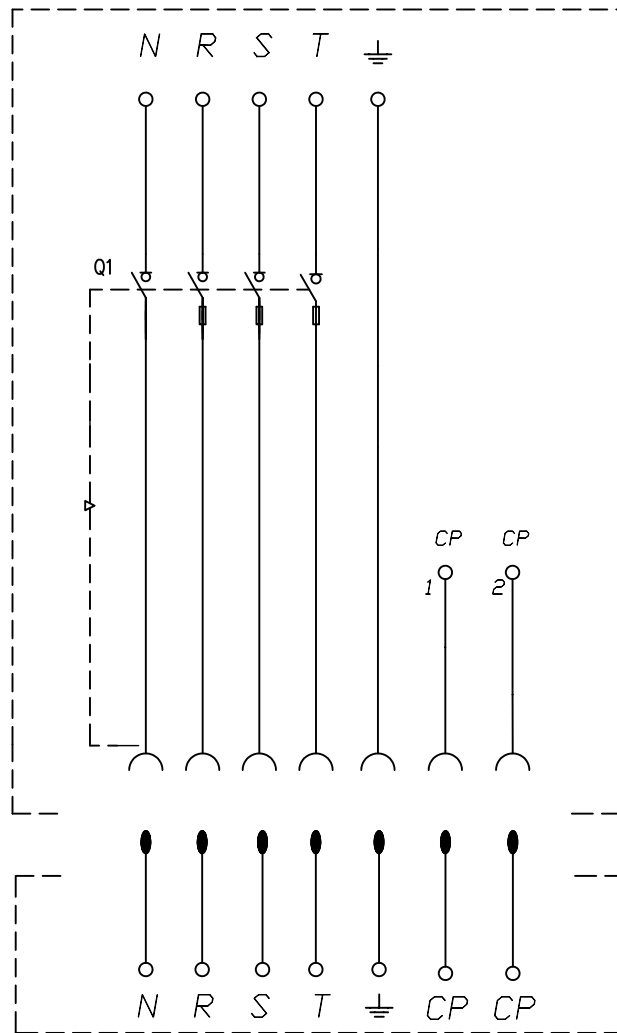

PLUG

DATA	06/05/2020
DISEG.	T.Chigioni
VISTO	G.Gozzini
REV.	MODIFICA
DATA	FIRMA
APPR.	G.Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

899.IN25087F

FOGLIO DI
SEGUE