TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Proconect Series
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 380-440
CORRENTE NOMINALE (A) In = 200-250
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65

Front View



Rear View



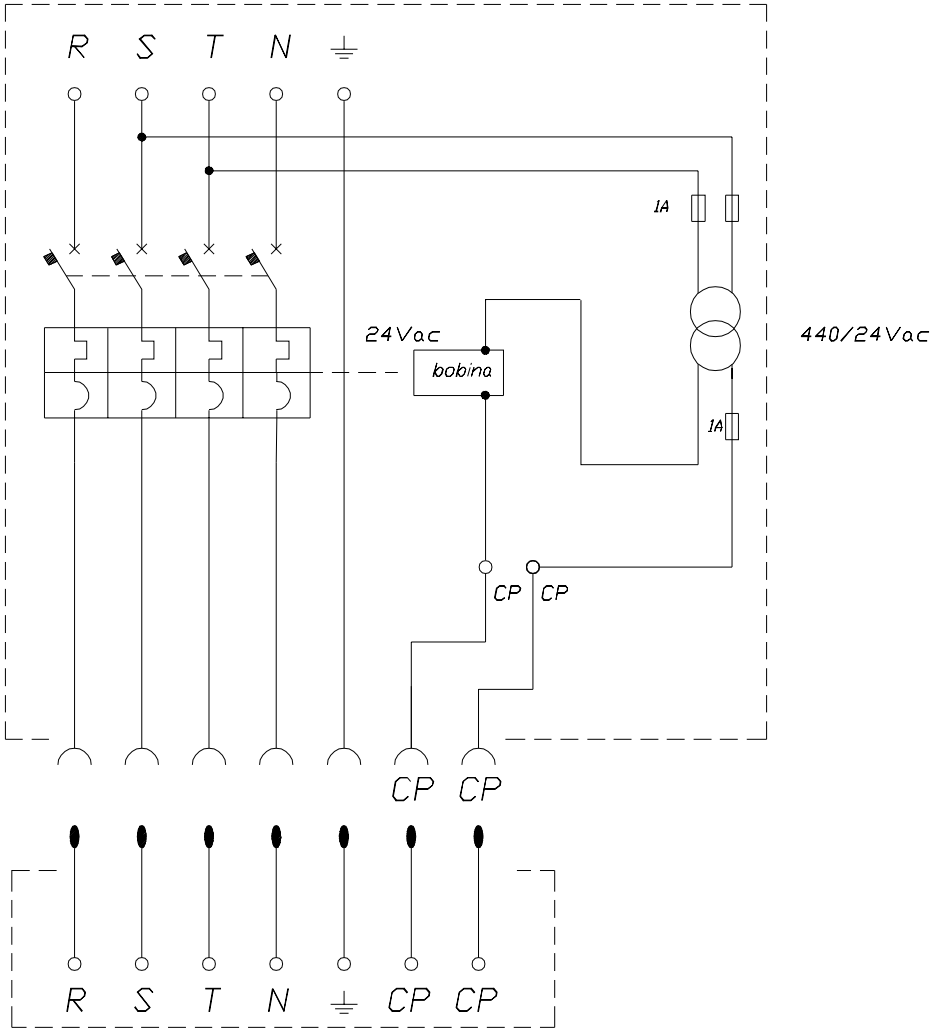

PLUG

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA

DATA	17/03/2017
DISEG.	T.Chigioni
VISTO	G.Gozzini
APPR.	G.Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

899.IN25087M

FOGLIO DI
SEGUE